


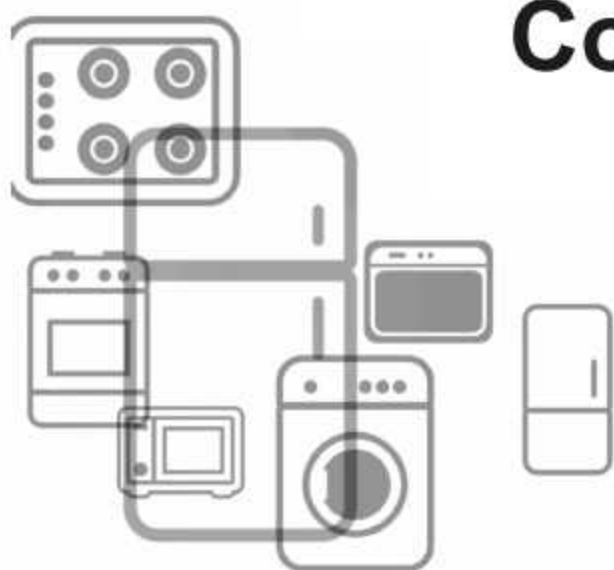

Cocina de gas CC5GB


Manual de **instrucciones**

User manual

easy for you,
for everyone

onwa

on the way of perfection

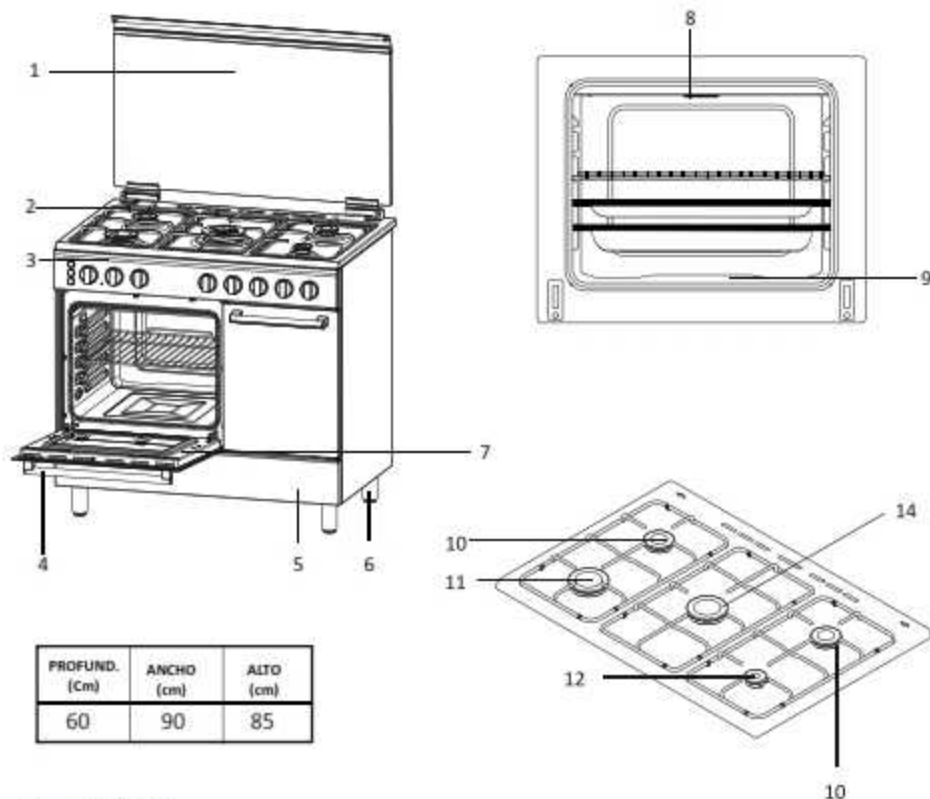
**Lista De Piezas:**

- 1-Tapa
- 2- Placa encimera
- 3- Panel de Mandos
- 4- Asa de la Puerta del Horno
- 5- Cubierta de Cajón
- 6- Pata Ajustable
- 7- Puerta del Horno

- 8- Quemador del Grill
- 9- Quemador del horno
- 10- Quemador semi-rápido
- 11- Quemador Rápido
- 12- Quemador auxiliar
- 13- Rejilla de Soporte
- 14- Quemador Rápido

PRESENTACIÓN BREVE DEL PRODUCTO

Panel de control

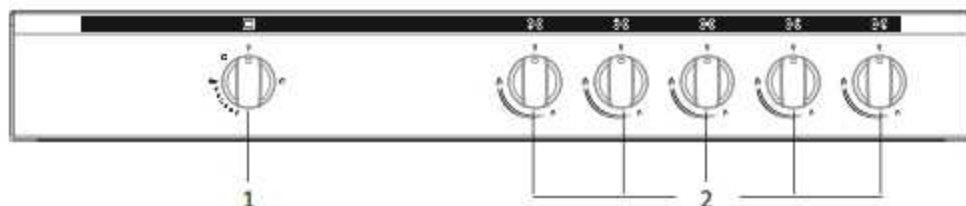

1-Horno perilla de control

2- Mando del Hornillo


Accesorios del Horno

Rejilla x 1

Bandeja Llana x 1

Instalación de la bombona de gas

Para introducir la bombona en el compartimento de la bombona, siga por favor las instrucciones de las siguientes ilustraciones.

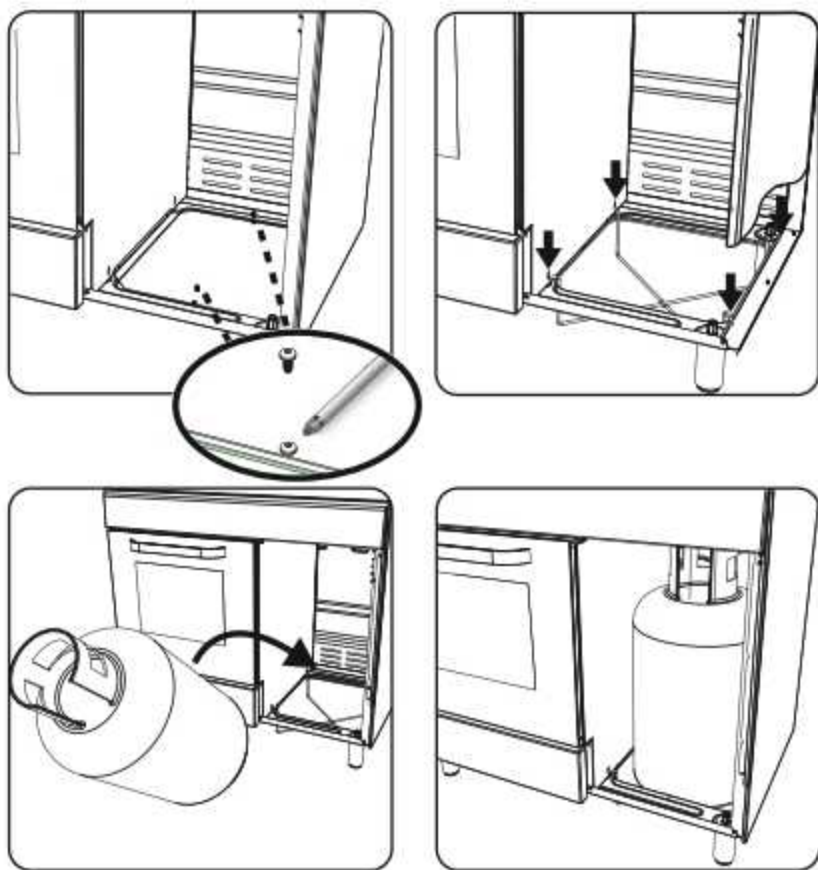

INJECTOR TABLE

G30 28-30 mbar 12.8 Kw 931 g/h II2H3+ ES Clase:1	G20 20 mbar	G30/G31 28-30/37 mbar
QUEMADOR RAPIDO		
Diám. inyector (1/100 mm)	115	85
Valor normal (kW)	2.9	2.9
Consumo en 1 h	276,2 l/h	210,9 g/h
QUEMADOR RAPIDO		
Diám. inyector (1/100 mm)	115	85
Valor normal (kW)	2.9	2.9
Consumo en 1 h	276,2 l/h	210,9 g/h
QUEMADOR MEDIANO		
Diám. inyector (1/100 mm)	97	65
Valor normal (kW)	1.75	1.65
Consumo en 1 h	166,7 l/h	120 g/h
QUEMADOR MEDIANO		
Diám. inyector (1/100 mm)	97	65
Valor normal (kW)	1.75	1.65
Consumo en 1 h	166,7 l/h	120 g/h
QUEMADOR AUXILIAR		
Diám. inyector (1/100 mm)	72	50
Valor normal (kW)	1	0.9
Consumo en 1 h	95,2 l/h	65,4 g/h
QUEMADOR DEL HORNO		
Diám. inyector (1/100 mm)	120	76
Valor normal (kW)	2.8	2.8
Consumo en 1 h	266,7 l/h	203,6 g/h
QUEMADOR PARRILLA DEL		
Diám. inyector (1/100 mm)	110	68
Valor normal (kW)	2.1	2.1
Consumo en 1 h	200 l/h	152,7 g/h

INJECTOR TABLE

Marca		
Modelo		CC5GB
Tipo de Placa		Gás
Número de zonas de cozedura		5
Tecnologia de aquecimento-1		Gás
Dimensão-1	cm	Auxiliar
Eficiência energética-1	%	ND
Tecnologia de aquecimento-2		Gás
Dimensão-2	cm	Semi-rápida
Eficiência energética-2	%	59,0
Tecnologia de aquecimento-3		Gás
Dimensão-3	cm	Semi-rápida
Eficiência energética-3	%	59,0
Tecnologia de aquecimento-4		Gás
Dimensão-4	cm	Rápida
Eficiência energética-4	%	57,0
Tecnologia de aquecimento-5		Gás
Dimensão-5		Rápida
Eficiência energética-5	%	57,0
Eficiência energética da placa	%	58,0
Esta placa está em conformidade com a Norma EN 30-2-1		
Conselhos para poupança de energia		
Placa - Use utensílios que possuam base plana. - Use utensílios com tamanhos adequados. - Use utensílios com tampa. - Minimize a quantidade de líquido ou gordura. - Quando o líquido começar a ferver, reduza a definição.		

